


Cable Cubby Series/2

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛЮЧКИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
АУДИО, ВИДЕО И ПИТАНИЯ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Элегантные решения для
организации кабельных соединений
в инсталляциях высокого уровня

- ▶ Вмещает электророзетки, модули Retractor, AV-кабели и архитектурные адаптерные панели AAP
- ▶ Запатентованная модульная конструкция для быстрой сборки и удобства обслуживания
- ▶ В комплект входят опоры для Retractor, сквозных панелей для кабелей и AAP
- ▶ Блоки питания AC и AC+USB доступны для США, Европы и других крупных рынков
- ▶ Разнообразие размеров и отделки поверхности для сочетания с любым декором помещения или мебелью

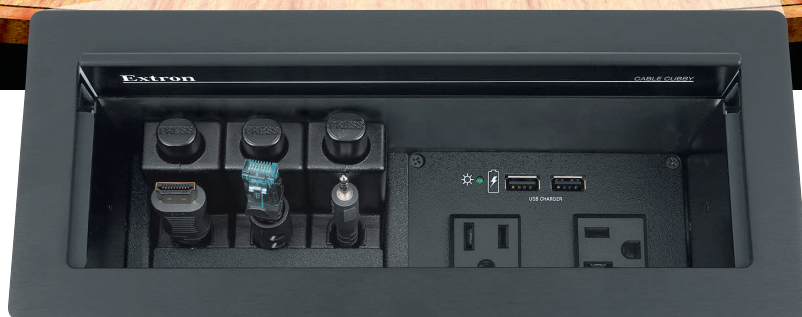

Extron Electronics
INTERFACING, SWITCHING AND CONTROL

Введение

Cable Cubby® Series/2 от Extron – это последнее поколение архитектурных лючков Cable Cubby, которые задают совершенно новый стандарт AV-индустрии в отношении подключения аудио, видео и питания переменного тока и организации кабельных соединений на столах для переговоров. Эти элегантные, но прочные лючки для монтажа в предметы мебели доступны в четырех размерах и гармонично сочетаются с современным декором и отделкой, фактически сливаясь с поверхностью при закрытии крышки. Модели Cable Cubby Series/2 включают в себя:

Cable Cubby 500, компактную модель для проектов с одним пользователем: вмещает один блок питания переменного тока, а также до трех модулей Retractor, четырех AV-кабелей или двух архитектурных адаптерных панелей AAP.



Cable Cubby 700, модель среднего размера для одного или двух пользователей: вмещает один блок питания переменного тока, а также до шести модулей Retractor, восьми AV-кабелей или четырех панелей AAP.



Cable Cubby 1200, низкопрофильный лючок узкой конструкции: идеально подходит для использования на небольших столах для совещаний и работы, читательских столах с перегородками, кафедрах и других рабочих поверхностях с ограниченным свободным местом. Модель Cable Cubby 1200 вмещает один блок питания переменного тока, а также до четырех модулей Retractor, восьми AV-кабелей или трех панелей AAP.



Cable Cubby 1400, уникальный двойной лючок: оптимален для проектов с размещением лючка в центре стола или другой рабочей поверхности с целью обеспечения удобного доступа к AV-подключениям и питанию переменного тока с обеих сторон. Каждая сторона лючка вмещает один блок питания переменного тока, а также до четырех модулей Retractor, восьми AV-кабелей или трех панелей AAP.



Блоки питания переменного тока доступны для всех основных рынков

Блоки питания переменного тока для Cable Cubby Series/2 доступны для США, Европы и других крупных рынков. Большинство блоков питания переменного тока **серии AC 100** оборудовано двумя неотключаемыми розетками. Для зарядки смартфонов, планшетов и других мобильных устройств в презентационных AV-проектах доступны блоки питания **серии AC+USB 200**: помимо одной или двух розеток переменного тока они также имеют две USB-розетки 5 В постоянного тока с общей мощностью 2,1 А / 10,5 Вт.




AC+USB 222 US

Разработаны для оперативной сборки и установки

Различные версии лючков Cable Cubby Series/2 разработаны для оперативной сборки и инсталляции прямо на объекте. Простая и элегантная интегрированная система фиксаторов закрепляет лючок на поверхности мебели без необходимости в использовании инструментов или дополнительных компонентов. Для мягкой, бесшумной эксплуатации крышки лючков оборудованы амортизаторами. Запатентованная модульная конструкция обеспечивает удобную инсталляцию или замену AV-кабелей или панелей AAP через верхнюю часть лючка после установки.

Сквозная панель для кабелей представляет собой цельную конструкцию с отверстиями в форме полуколец, которая упрощает проводку кабелей и устраняет необходимость в отдельных кольцах для кабелей. Конструкция панели AAP также представляет собой одну цельную деталь, которую можно предварительно заполнить и провести кабели перед установкой в лючок. Лючки серии Cable Cubby Series/2 выпускаются в черном анодированном или алюминиевом порошковом напылении для сочетания с любым декором помещения или мебелью.

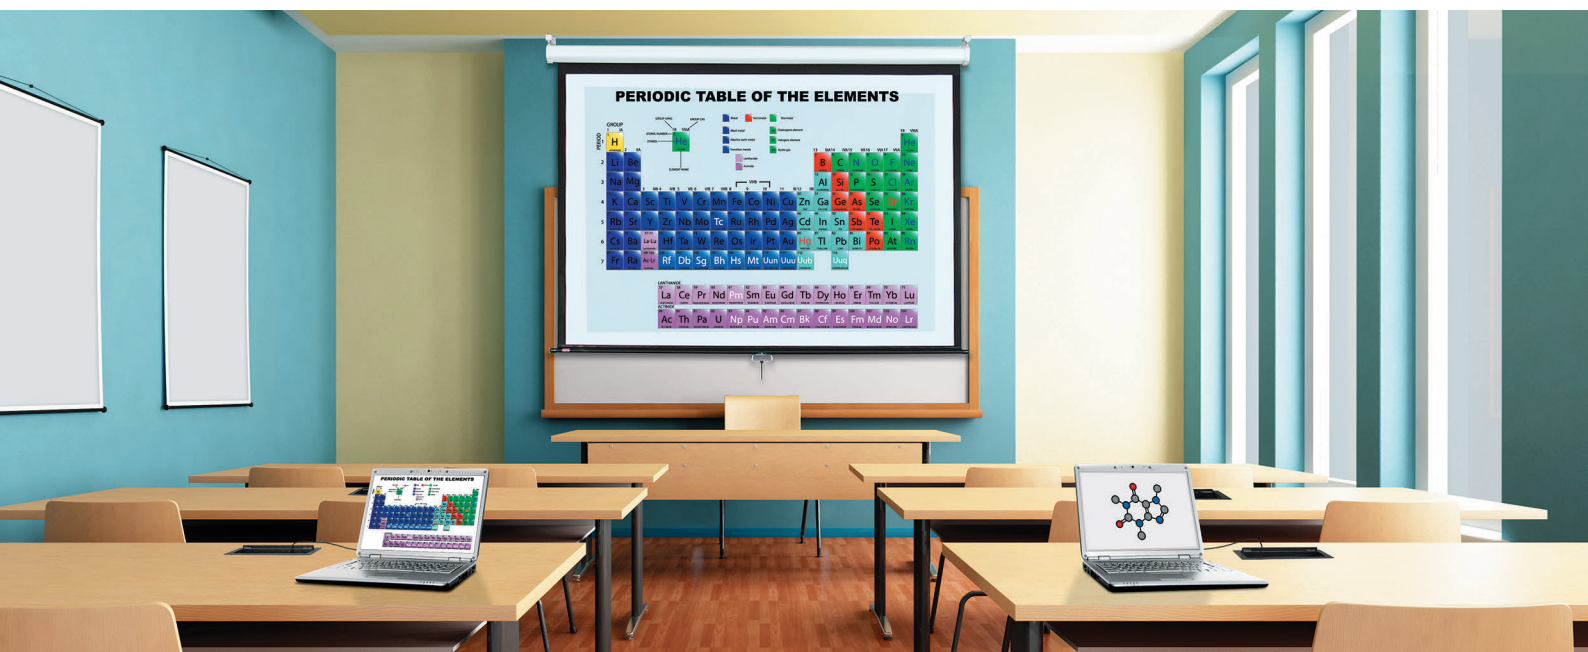

Запатентованная модульная конструкция

Для оперативной сборки и удобства обслуживания AV-подключения можно устанавливать или обслуживать через верхнюю часть лючка после его инсталляции.




Поддерживает различные системы организации кабелей

Для соответствия кабельной организации вашего проекта архитектурные лючки Cable Cubby Series/2 предлагают различные размеры и конфигурации.

Возможность выбора блоков питания только с AC или с AC+USB

Блоки питания только AC или AC+USB подходят для США, Европы и других основных рынков. Предлагаемые блоки AC+USB оборудованы двумя USB-розетками 5 В постоянного тока и обеспечивают до 2,1 А / 10,5 Вт мощности для зарядки мобильных устройств.

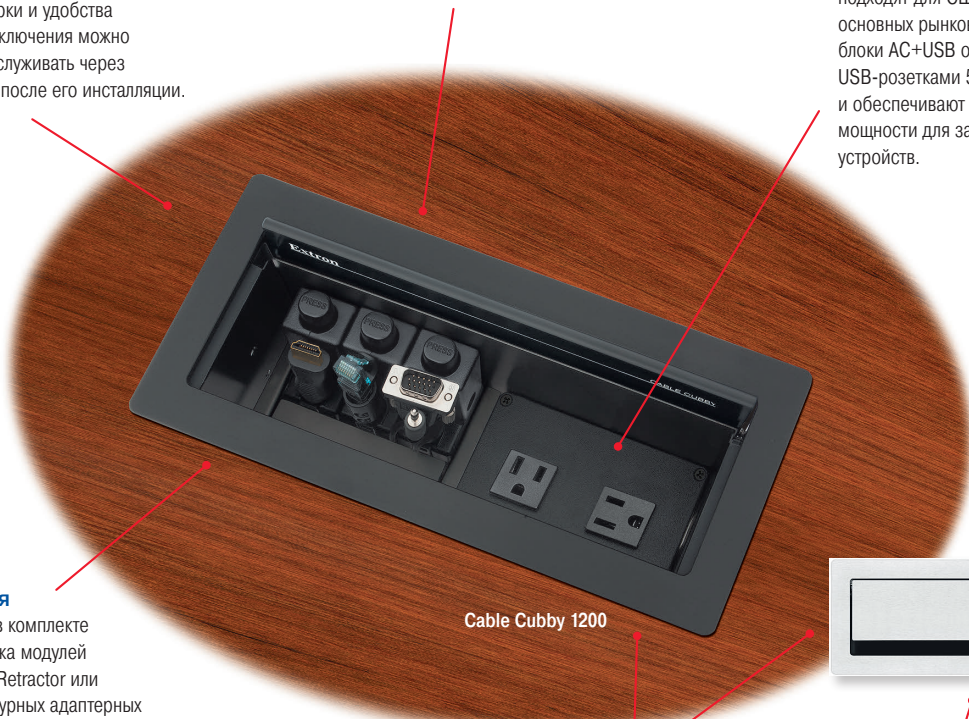


Cable Cubby 1200

AV-подключения

Лючки поставляются в комплекте с опорами для монтажа модулей сматывания кабелей Retractor или Retractor XL, архитектурных адаптерных панелей AAP и AV-кабелей слева или справа от блока электропитания. Опциональные комплекты опор позволяют разместить блок электропитания в центре лючка для обеспечения дополнительной гибкости при установке AV-подключений.

Черное анодированное напыление или полированный алюминий

Верхняя поверхность лючков Cable Cubby безупречно впишется в современный интерьер комнаты и стиль мебели.



Низкопрофильная крышка со сквозным отверстием для кабелей в полную ширину


Предоставляет удобный доступ к AV-кабелям и блоку питания независимо от того, открыт лючок или закрыт.

Встроенный амортизатор крышки


Амортизаторы крышки обеспечивают мягкую, бесшумную эксплуатацию, осторожно фиксируя крышку в открытом положении.

Встроенные боковые фиксаторы

Уникальный фиксирующий механизм закрепляет лючок на поверхности мебели без необходимости в инструментах или в дополнительных компонентах. Просто поверните фиксатор в нужное положение и закрепите его.

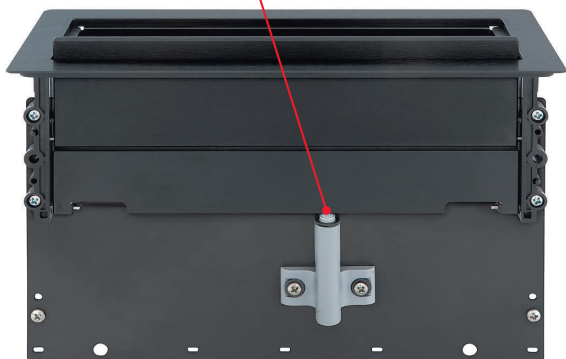

Cable Cubby 1200

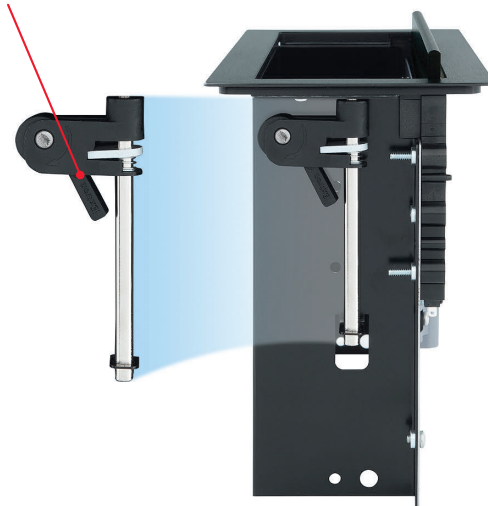

Лючки Series/2

Cable Cubby 500

Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Тип корпуса: компактный

Вместимость: один блок питания AC +
одна опора для подключений

Характеристики

- Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, а также три модуля Retractor, четыре AV-кабеля или две архитектурные адаптерные панели AAP
- Включает один комплект опор для Retractor, сквозных панелей для кабелей и AAP
- Cable Cubby 500 CCB оснащен тремя приподнятыми кнопками, которые обеспечивают удобное управление коммутаторами Extron и другими устройствами с портами управления по «сухим» контактам
- Черное покрытие или алюминиевое порошковое напыление
- Размеры: 15,6 см шир. x 15,6 см глуб. x 17 см выс.

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable Cubby 500	Цвет черный - с блоком питания AC для США	60-1404-02
Cable Cubby 500	Цвет черный - без блока питания AC	70-1045-02
Cable Cubby 500	Полированный алюминий - без блока питания AC	70-1045-08
Cable Cubby 500 CCB	Цвет черный, с 3 кнопками - без блока питания AC	70-1125-02
Routing Template	Шаблон для установки Cable Cubby 500	70-1048-80
Routing Template	Шаблон для установки Cable Cubby 500 CCB	70-1045-08



Cable Cubby 500 CCB

Cable Cubby 700

Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Тип лючка: средний

Вместимость: один блок питания AC +
две опоры для подключений

Характеристики

- Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, а также до шести модулей Retractor, восьми AV-кабелей или четырех архитектурных адаптерных панелей AAP
- Включает два комплекта опор для Retractor, сквозных панелей для кабелей и AAP
- Для соответствия различным требованиям к подключениям опоры для Retractor, сквозные панели и AAP в лючке можно комбинировать
- Черное покрытие или алюминиевое порошковое напыление
- Размеры: 19,2 см шир. x 15,6 см глуб. x 17 см выс.

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable Cubby 700	Цвет черный - с блоком питания AC для США	60-1405-02
Cable Cubby 700	Цвет черный - без блока питания AC	70-1046-02
Cable Cubby 700	Полированный алюминий - без блока питания AC	70-1046-08
Routing Template	Шаблон для установки Cable Cubby 700	70-1049-80



Лючки Series/2

Cable Cubby 1200

Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Тип лючка: низкопрофильный, узкой конструкции

Вместимость: один блок питания AC +
одна опора для подключений

Характеристики

- Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, а также три модуля Retractor, восемь AV-кабелей или три архитектурные адаптерные панели AAP
- Включает один комплект опор для Retractor, сквозных панелей для кабелей и AAP
- Опциональные комплекты опор для Retractor и сквозных панелей для кабелей позволяют разместить AV-подключения по краям лючка
- Черное покрытие или алюминиевое порошковое напыление
- Размеры: 26,2 см шир. x 11 см глуб. x 16,5 см выс.



Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable Cubby 1200	Цвет черный - с блоком питания AC для США	60-1397-02
Cable Cubby 1200	Цвет черный - без блока питания AC	70-1037-02
Cable Cubby 1200	Полированный алюминий - без блока питания AC	70-1037-08
Routing Template	Шаблон для установки Cable Cubby 1200	70-1041-80

Cable Cubby 1400

Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Тип корпуса: двойной

Вместимость: два блока питания AC +
две опоры для подключений

Характеристики

- Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, а также до шести модулей Retractor, шестнадцати AV-кабелей или шести архитектурных адаптерных панелей AAP
- Включает два комплекта опор для Retractor, сквозных панелей для кабелей и AAP
- Опциональные комплекты опор для Retractor и сквозных панелей для кабелей позволяют разместить AV-подключения по краям лючка
- Черное покрытие или алюминиевое порошковое напыление
- Размеры: 26,2 см шир. x 18,2 см глуб. x 16,5 см выс.



Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable Cubby 1400	Цвет черный - с модулями питания AC для США	60-1398-02
Cable Cubby 1400	Цвет черный - без блока питания AC	70-1038-02
Cable Cubby 1400	Полированный алюминий - без блока питания AC	70-1038-08
Routing Template	Шаблон для установки Cable Cubby 1400	70-1042-80

Блоки питания Series/2

Серия AC 100

Блоки питания переменного тока для лючков Cable Cubby Series/2

Блоки питания переменного тока серии AC 100 от Extron оборудованы отдельными электророзетками для США, Европы и других основных рынков. Большинство блоков питания серии AC 100 оборудовано двумя неотключаемыми электророзетками; модуль питания для ЮАР – одной отключаемой электророзеткой. Блоки питания серии AC 100 внесены в реестр UL/c-UL и в установленном виде соответствуют стандарту CE.

Характеристики

- Разработаны для использования с лючками Cable Cubby® Series/2
- Большинство версий оборудовано двумя неотключаемыми розетками
- Блок питания для ЮАР оборудован одной отключаемой розеткой
- Розетка AC универсального стандарта совместима с различными типами вилок

Модель

AC 102 US
AC 102 US
AC 102 UK
AC 102 EU
AC 102 AUS
AC 102 SW
AC 102 FR
AC 102 IT
AC 101 SA
AC 102 DK
AC 102 MULTI
AC 102 CN
AC 102 BR

Описание версии


2 розетки для США
2 розетки для США с кабель-каналом
2 розетки для Великобритании
2 розетки европейского стандарта
2 розетки для Австралии
2 розетки для Швейцарии
2 розетки для Франции
2 розетки для Италии
1 розетка для ЮАР
2 розетки для Дании
2 универсальные розетки
2 розетки для Китая
2 розетки для Бразилии

Номер по каталогу

60-1385-01
60-1385-20
60-1385-02
60-1385-03
60-1385-04
60-1385-05
60-1385-06
60-1385-07
60-1385-08
60-1385-09
60-1385-10
60-1385-11
60-1385-13



AC 102 US

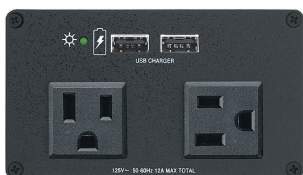

AC+USB 222 US

Серия AC+USB 200

Блоки питания AC+USB для лючков Cable Cubby Series/2

Блоки питания серии AC+USB 200 от Extron оборудованы одной или двумя неотключаемыми электророзетками и двумя розетками с USB-разъемом, которые обеспечивают питание +5 В постоянного тока, а также подачу 2,1 А / 10,5 Вт для зарядки мобильных устройств: смартфонов и планшетов. Розетки USB могут обеспечить полноценную подачу питания в один из USB-разъемов при подключении одного устройства. К USB-розеткам прилагается энергосберегающий универсальный внешний блок питания. Блоки питания серии AC+USB 200 внесены в реестр UL/c-UL и в установленном виде соответствуют стандарту CE.

Характеристики

- Разработаны для использования с лючками Cable Cubby® Series/2
- Большинство версий оборудовано одной неотключаемой электророзеткой
- Две розетки 5 В постоянного тока с USB-разъемом обеспечивают до 2,1 А / 10,5 Вт мощности для зарядки телефонов или планшетов на iOS и Android
- Внесены в реестр UL/c-UL и в установленном виде соответствуют стандарту CE
- Энергосберегающий универсальный внешний блок питания для USB-розеток в комплекте

Модель

AC+USB 222 US
AC+USB 222 US
AC+USB 212 UK
AC+USB 212 EU
AC+USB 212 AUS
AC+USB 212 SW
AC+USB 212 FR
AC+USB 212 IT
AC+USB 212 DK
AC+USB 212 MULTI
AC+USB 212 CN

Описание версии

2 розетки AC для США и 2 USB-розетки
2 розетки AC для США и 2 USB-розетки с кабель-каналом
1 розетка AC для Великобритании и 2 USB-розетки
1 розетка AC европейского стандарта и 2 USB-розетки
1 розетка AC для Австралии и 2 USB-розетки
1 розетка AC для Швейцарии и 2 USB-розетки
1 розетка AC для Франции и 2 USB-розетки
1 розетка AC для Италии и 2 USB-розетки
1 розетка AC для Дании и 2 USB-розетки
1 универсальная розетка AC и 2 USB-розетки
1 розетка AC для Китая и 2 USB-розетки

Номер по каталогу

60-1384-01
60-1384-01
60-1384-02
60-1384-03
60-1384-04
60-1384-05
60-1384-06
60-1384-07
60-1384-09
60-1384-10
60-1384-11


ДОСТУПНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ



США



Центральная Европа



Великобритания



Франция



Швейцария




Италия



Дания



Австралия



ЮАР



Универсальная



Китай



Бразилия

Дополнительные аксессуары


Retractor Series/2

Система сматывания кабелей для лючков Cable Cubby®

Линейка Retractor Series/2 от Extron представляет собой запатентованную систему сматывания и организации кабелей с регулируемой скоростью, созданную для архитектурных лючков серий Cable Cubby Series/2 и TouchLink Cable Cubby. Модули Retractor Series/2 поддерживают большинство типов сигналов аудио, видео и данных, в т. ч. HDMI, DisplayPort, VGA, сетевые сигналы, аудио с ПК и USB. Кабели вытягиваются до 152 см и надежно фиксируются на нужной длине. Кабели сматываются при нажатии кнопки, предоставляя интегратору возможность регулировать скорость сматывания для плавной работы как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Характеристики

- Прочно закрепляет кабель на необходимой длине
- Простым нажатием кнопки кабель сматывается в лючок Cable Cubby после использования
- Поставляется с распространенными разъемами для аудио, видео и данных
- Retractor DC совместим со многими ПК Dell, HP и Compaq, а блок питания постоянного тока Lenovo совместим с рядом ноутбуков Lenovo
- Опциональное крепление для горизонтального монтажа поддерживает до трех модулей Retractor
- В качестве опции доступны модули-заглушки со сквозным отверстием для кабеля

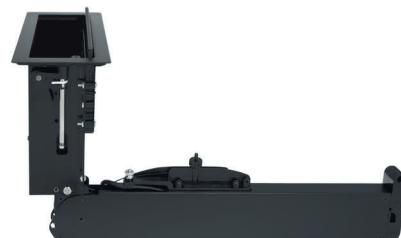

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ НА RETRACТОР ТИПЫ СИГНАЛОВ



HDMI



DisplayPort



Сетевой



VGA



Аудио с ПК



USB



Питание постоянного тока

Retractor Series/2

Система сматывания кабелей

Уникальные характеристики

- Кабели вытягиваются на длину до 90 см
- Кабельная выноски 1,8 м для подключения к другим устройствам

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Retractor Series/2 VGA	VGA; 90 см	70-1065-01
Retractor Series/2 PC Audio	Стереoaудио 3,5 мм; 90 см	70-1065-02
Retractor Series/2 Network	Для сетевых кабелей CAT6e; 90 см	70-1065-03
Retractor Series/2 HDMI	HDMI; 90 см	70-1065-04
Retractor Series/2 USB	USB A к USB A; 90 см	70-1065-05
Retractor Series/2 Mini DisplayPort-DisplayPort	Mini DP к DP; 90 см	70-1065-18
Retractor Series/2 DisplayPort	DisplayPort; 90 см	70-1065-07
Retractor Series/2 Lenovo DC	Удлинение шнура постоянного тока: Lenovo; 90 см	70-1065-09
Retractor Series/2 DC	Удлинение шнура постоянного тока: Dell, HP и др. ПК; 90 см	70-1065-10
Retractor Series/2 VGA-A	VGA и стерео; 90 см	70-1065-11
Retractor Filler Module	С заполняющими планками и сквозными панелями для кабелей	70-1065-35
Retractor Horizontal Bracket Kit	Вмещает 3 модуля Retractor	70-678-00


Retractor Series/2 XL

Система сматывания кабелей увеличенной длины

Уникальные характеристики

- Кабели вытягиваются на длину до 152 см
- Кабельная выноски 1,2 м для подключения к другим устройствам

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Retractor Series/2 XL VGA	VGA; 152 см	70-1066-01
Retractor Series/2 XL PC Audio	Стереoaудио 3,5 мм; 152 см	70-1066-02
Retractor Series/2 XL Network	Для сетевых кабелей CAT6e; 152 см	70-1066-03
Retractor Series/2 XL HDMI	HDMI; 152 см	70-1066-04
Retractor Series/2 XL USB	USB A к USB A; 152 см	70-1066-05
Retractor Series/2 XL Mini DisplayPort-DisplayPort	Mini DP к DP; 152 см	70-1066-18
Retractor Series/2 XL DisplayPort	DisplayPort; 152 см	70-1066-07
Retractor Series/2 XL Lenovo DC	Удлинение шнура постоянного тока: Lenovo; 152 см	70-1066-09
Retractor Series/2 XL DC	Удлинение шнура постоянного тока: Dell, HP и др. ПК; 152 см	70-1066-10
Retractor Series/2 XL VGA-A	VGA и стерео; 152 см	70-1066-11
Retractor Filler Module	С заполняющими планками и сквозными панелями для кабелей	70-1065-35
Retractor Horizontal Bracket Kit	Вмещает 3 модуля Retractor	70-678-00

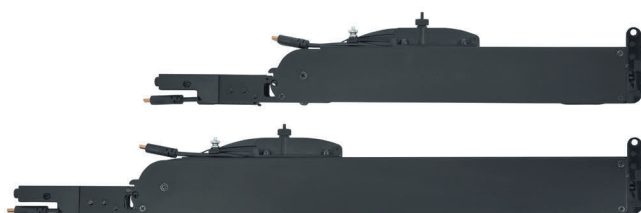

Дополнительные аксессуары

Опоры для подключений Cable Cubby Series/2

Оptionальные опоры для AV-подключений лючков Cable Cubby® Series/2

Наборы опор для кабельных подключений Cable Cubby Series/2 обеспечивают дополнительную гибкости при конфигурировании архитектурного лючка Cable Cubby Series/2. Для соответствия различным конфигурациям и требованиям к AV-подключениям доступно четыре набора. Комплекты опор дополняют сквозные панели, архитектурные адаптерные панели и панели для Retractor, которые поставляются с большинством лючков.

Модель	Описание версии	Номер по каталогу	Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable/AAP Bracket Kit	8 AV- и/или SM-кабелей или 3 панели AAP, подходит для 500/700/1200/1400	70-1039-01	Cable Bracket Kit – Quad	Опора на 4 кабеля, подходит для 1200/1400; пара	70-1040-01
Retractor Bracket Kit – Triple	3 системы Retractor, подходит для 1200/1400	70-1039-02	Retractor Bracket Kit – Double	Опора на 2 системы Retractor, подходит для 1200/1400; пара	70-1040-02



Опора для кабеля, установленная в Cable Cubby 1200



Опора для Retractor, установленная в Cable Cubby 1200

CableCover™

Сумка для кабелей с установкой под столом, совместимая с лючками Cable Cubby Series/2


CableCover от Extron – это прочная натяжная сумка, которая устанавливается под большинством моделей лючков Cable Cubby Series/2. В установленном виде сумка CableCover упрощает организацию кабелей под столом и улучшает внешний вид, снижая вероятность запутывания кабелей и предотвращая случайное отсоединение. Глубина CableCover составляет 48 см, что обеспечивает достаточно места для размещения до восьми AV-кабелей или трех модулей сматывания кабелей Retractor Series/2 от Extron. Обычные отверстия для протяжки кабелей сверху и снизу сумки упрощают инсталляцию и подключение кабелей к AV-устройствам как поверхностного, так и напольного монтажа. CableCover выпускается в черном цвете и поставляется с рулоном самоклеящейся ленты-липучки для прикрепления к лючку.

МОДЕЛЬ	СОВМЕСТИМОСТЬ	ПРИМЕЧАНИЯ
Cable Cubby 500	✓	Требуется незначительная регулировка
Cable Cubby 700	✓	
Cable Cubby 1200	✓	
Cable Cubby 1400	✓	Требуется 2 шт., по одной с каждой стороны
Cable Cubby 202	✗	Не рекомендуется



КОНФИГУРАТОР CABLE CUBBY BUILDER

Cable Cubby Builder от Extron, доступный на нашем сайте по ссылке www.extron.com/CableCubbybuilder, представляет собой интерактивный онлайн-инструмент с функцией drag-and-drop для персонального проектирования архитектурных лючков Cable Cubby Series/2 с подключениями для аудио, видео и питания переменного тока. Выбрав корпус Cable Cubby и отделку поверхности, пользователи могут легко добавлять блоки питания, кабели, модули Retractor, архитектурные адаптерные панели AAP и опциональные аксессуары. В процессе конфигурирования лючка Cable Cubby перечень компонентов составляется автоматически, и затем, когда все готово, конфигуратор позволит проверить спроектированный лючок и внести последние изменения перед размещением заказа (необходимо иметь учетную запись Дилера).

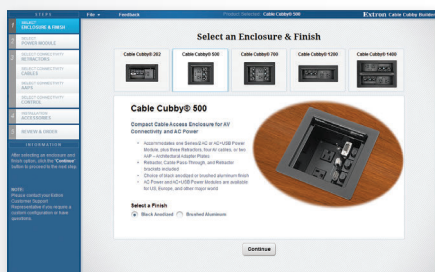

Cable Cubby 202



Cable Cubby® 202 от Extron представляет собой компактный архитектурный лючок с одной встроенной неотключаемой электророзеткой и одной съемной сквозной опорой для четырех AV-кабелей. Модульная конструкция позволяет устанавливать или обслуживать кабели через верхнюю часть лючка после его инсталляции. В качестве опции предлагаются комплекты опор для поддержки до трех модулей сматывания кабелей Retractor от Extron или, при наличии других требований к подключениям, двух одноместных панелей AAP.

Для удобства установки Cable Cubby 202 оборудован скрытой интегрированной системой фиксаторов, которая позволяет быстро закрепить лючок на поверхности мебели с помощью обычных ручных инструментов. Поднятая крышка держится в открытом положении при помощи небольшого магнитного фиксатора, обеспечивая эксплуатацию Cable Cubby 202 как при горизонтальном, так и при вертикальном монтаже. В закрытом состоянии на крышке предусмотрена прорезь для кабеля в полную ширину.


Cable Cubby 202 выпускается с розетками переменного тока (AC) для США, Европы и других основных рынков. Версия для США также включает в себя отверстие для одной архитектурной адаптерной мини-панели (МААР), к примеру, для выключателя с самовозвратом или сквозного разъема USB. Лючок Cable Cubby 202 исполнен в долговечном черном порошковом напылении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Включает в себя одну неотключаемую розетку переменного тока и сквозную опору для четырех AV-кабелей
- ▶ Внесен в реестр UL/c-UL, соответствует стандарту CE
- ▶ Скрытая интегрированная система фиксаторов позволяет закрепить лючок с помощью обычных ручных инструментов
- ▶ Откидывающаяся крышка с прорезью для кабеля в полную ширину обеспечивает удобный доступ к AV-кабелям и питанию
- ▶ Магнитная защелка удерживает крышку открытой в любом монтажном положении
- ▶ Уникальный дизайн опор с отверстиями в форме колец с прорезью позволяет устанавливать или обслуживать кабели через верхнюю часть лючка после его инсталляции
- ▶ В качестве опции также доступны комплекты опор для модулей Retractor и панелей AAP
- ▶ Версия для США также вмещает одну одноместную мини-панель МААР; продается отдельно

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Выходная мощность	
US AC module	125 В переменного тока, 50 – 60 Гц, 12 А – общая, макс.
Non-US AC module	240 В переменного тока, 50 – 60 Гц, 10 А – общая, макс.
Монтаж	
Монтаж на мебель	Да
Мин./макс. толщина столешницы	от 0,6 до 4,4 см
Тип лючка	Металлический
Габариты корпуса	
Верхняя панель (наружная сторона)	20,3 см (длина) x 11,2 см (ширина)
Срез поверхности (внутренняя сторона)	17,8 см (длина) x 8,3 см (ширина)
Глубина лючка	10 см
Вес устройства	1,1 кг
Отгрузочный вес	2 кг
Вибрация	В соответствии с тестом ISTA 1А для оборудования в картоне Международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках
Соблюдение нормативных требований	
Безопасность	UL, c-UL, CE
Защита окружающей среды	Соответствие директивам RoHS и WEEE
Гарантия	3-летняя гарантия на устройство





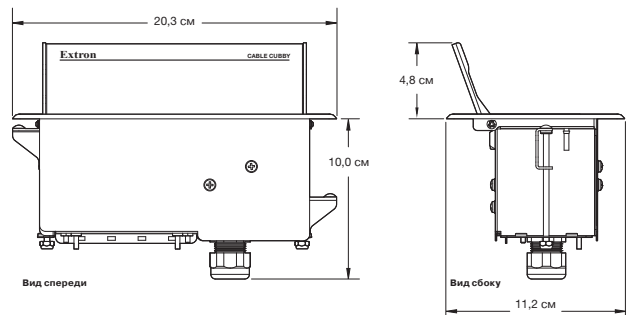


Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable Cubby 202 US	Одна розетка для США	60-1399-02
Cable Cubby 202 EU	Одна розетка для ЕС	60-1400-02
Cable Cubby 202 AUS	Одна розетка для Австралии	60-1402-02
Cable Cubby 202 UK	Одна розетка для Великобритании	60-1425-02
Cable Cubby 202 FR	Одна розетка для Франции	60-1401-02
Cable Cubby 202 MULTI	Одна универсальная розетка	60-1403-02
Дополнительные аксессуары		
Модель		Номер по каталогу
Cable Cubby 202 Routing Template		70-1044-80
Cable Cubby 202 AAP Bracket Kit		70-1043-01
Cable Cubby 202 Retractor Bracket Kit		70-1043-02
MAAP: One Contact Closure Switch		70-1077-02
MAAP: One USB A-A on 10" Pigtail		70-455-12
MAAP: One USB A-B on 10" Pigtail		70-383-12






Полные спецификации размещены на сайте www.extron.ru
Спецификации могут быть изменены без уведомления.

Спецификации

Cable Cubby 500		Cable Cubby 700	
Мин./макс. толщина столешницы	От 1,3 до 6,4 см	Мин./макс. толщина столешницы	От 1,3 до 6,4 см
Тип лючка	Металлический	Тип лючка	Металлический
Габариты корпуса Верхняя панель (наружная сторона) Срез поверхности (внутренняя сторона) Глубина лючка	15,6 см шир. x 15,6 см глуб. 14,6 см шир. x 14,6 см глуб. 17 см выс.	Габариты корпуса Верхняя панель (наружная сторона) Срез поверхности (внутренняя сторона) Глубина лючка	19,2 см шир. x 15,6 см глуб. 18,1 см шир. x 14,6 см глуб. 17 см выс.
Вес устройства	1,7 кг	Вес устройства	1,9 кг
Отгрузочный вес	2,7 кг	Отгрузочный вес	2,7 кг
Вибрация	В соответствии с тестом ISTA 1A для оборудования в картоне Международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках	Вибрация	В соответствии с тестом ISTA 1A для оборудования в картоне Международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках
Соблюдение нормативных требований	CE, c-UL, UL	Соблюдение нормативных требований	CE, c-UL, UL
Гарантия	3-летняя гарантия на устройство	Гарантия	3-летняя гарантия на устройство

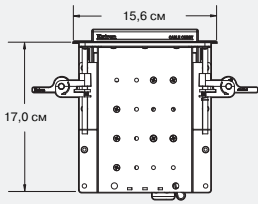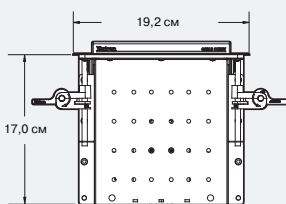				
Cable Cubby 500 Вид спереди	Cable Cubby 500	Cable Cubby 500 & 700 Вид сбоку	Cable Cubby 700	Cable Cubby 700 Вид спереди

Cable Cubby 1200		Cable Cubby 1400	
Мин./макс. толщина столешницы	От 1,3 до 6,4 см	Мин./макс. толщина столешницы	От 1,3 до 6,4 см
Тип лючка	Металлический	Тип лючка	Металлический
Габариты корпуса Верхняя панель (наружная сторона) Срез поверхности (внутренняя сторона) Глубина лючка	26,21 см шир. x 11 см глуб. 25,4 см шир. x 10,16 см глуб. 16,51 см выс.	Габариты корпуса Верхняя панель (наружная сторона) Срез поверхности (внутренняя сторона) Глубина лючка	26,21 см шир. x 18,21 см глуб. 25,4 см шир. x 17,14 см глуб. 16,51 см выс.
Вес устройства	3,1 кг	Вес устройства	4,6 кг
Отгрузочный вес	4 кг	Отгрузочный вес	5 кг
Вибрация	В соответствии с тестом ISTA 1A для оборудования в картоне Международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках	Вибрация	В соответствии с тестом ISTA 1A для оборудования в картоне Международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках
Соблюдение нормативных требований	CE, c-UL, UL	Соблюдение нормативных требований	CE, c-UL, UL
Гарантия	3-летняя гарантия на устройство	Гарантия	3-летняя гарантия на устройство

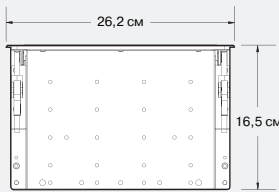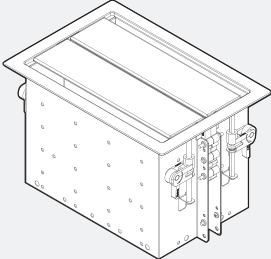				
Cable Cubby 1200 & 1400 Вид спереди	Cable Cubby 1200	Cable Cubby 1200 Вид сбоку	Cable Cubby 1400	Cable Cubby 1400 Вид сбоку

Полные спецификации размещены на сайте www.extron.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОФИСЫ ПРОДАЖ

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London • Frankfurt
 Madrid • Stockholm • Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • Tel Aviv • Sydney • Melbourne
 New Delhi • Bangalore • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Hong Kong • Tokyo

www.extron.ru